

POWER 48V 1A (40-60V)

ALIMENTATION VARIABLE 15-35V 1A

ALIM 5V 100mA


SECURITE ABSENCE SIGNAL (Monostable)

AMPLI 10W

FILTRE CEM

OUTPUT

INPUT COMPARATEUR ENTREE

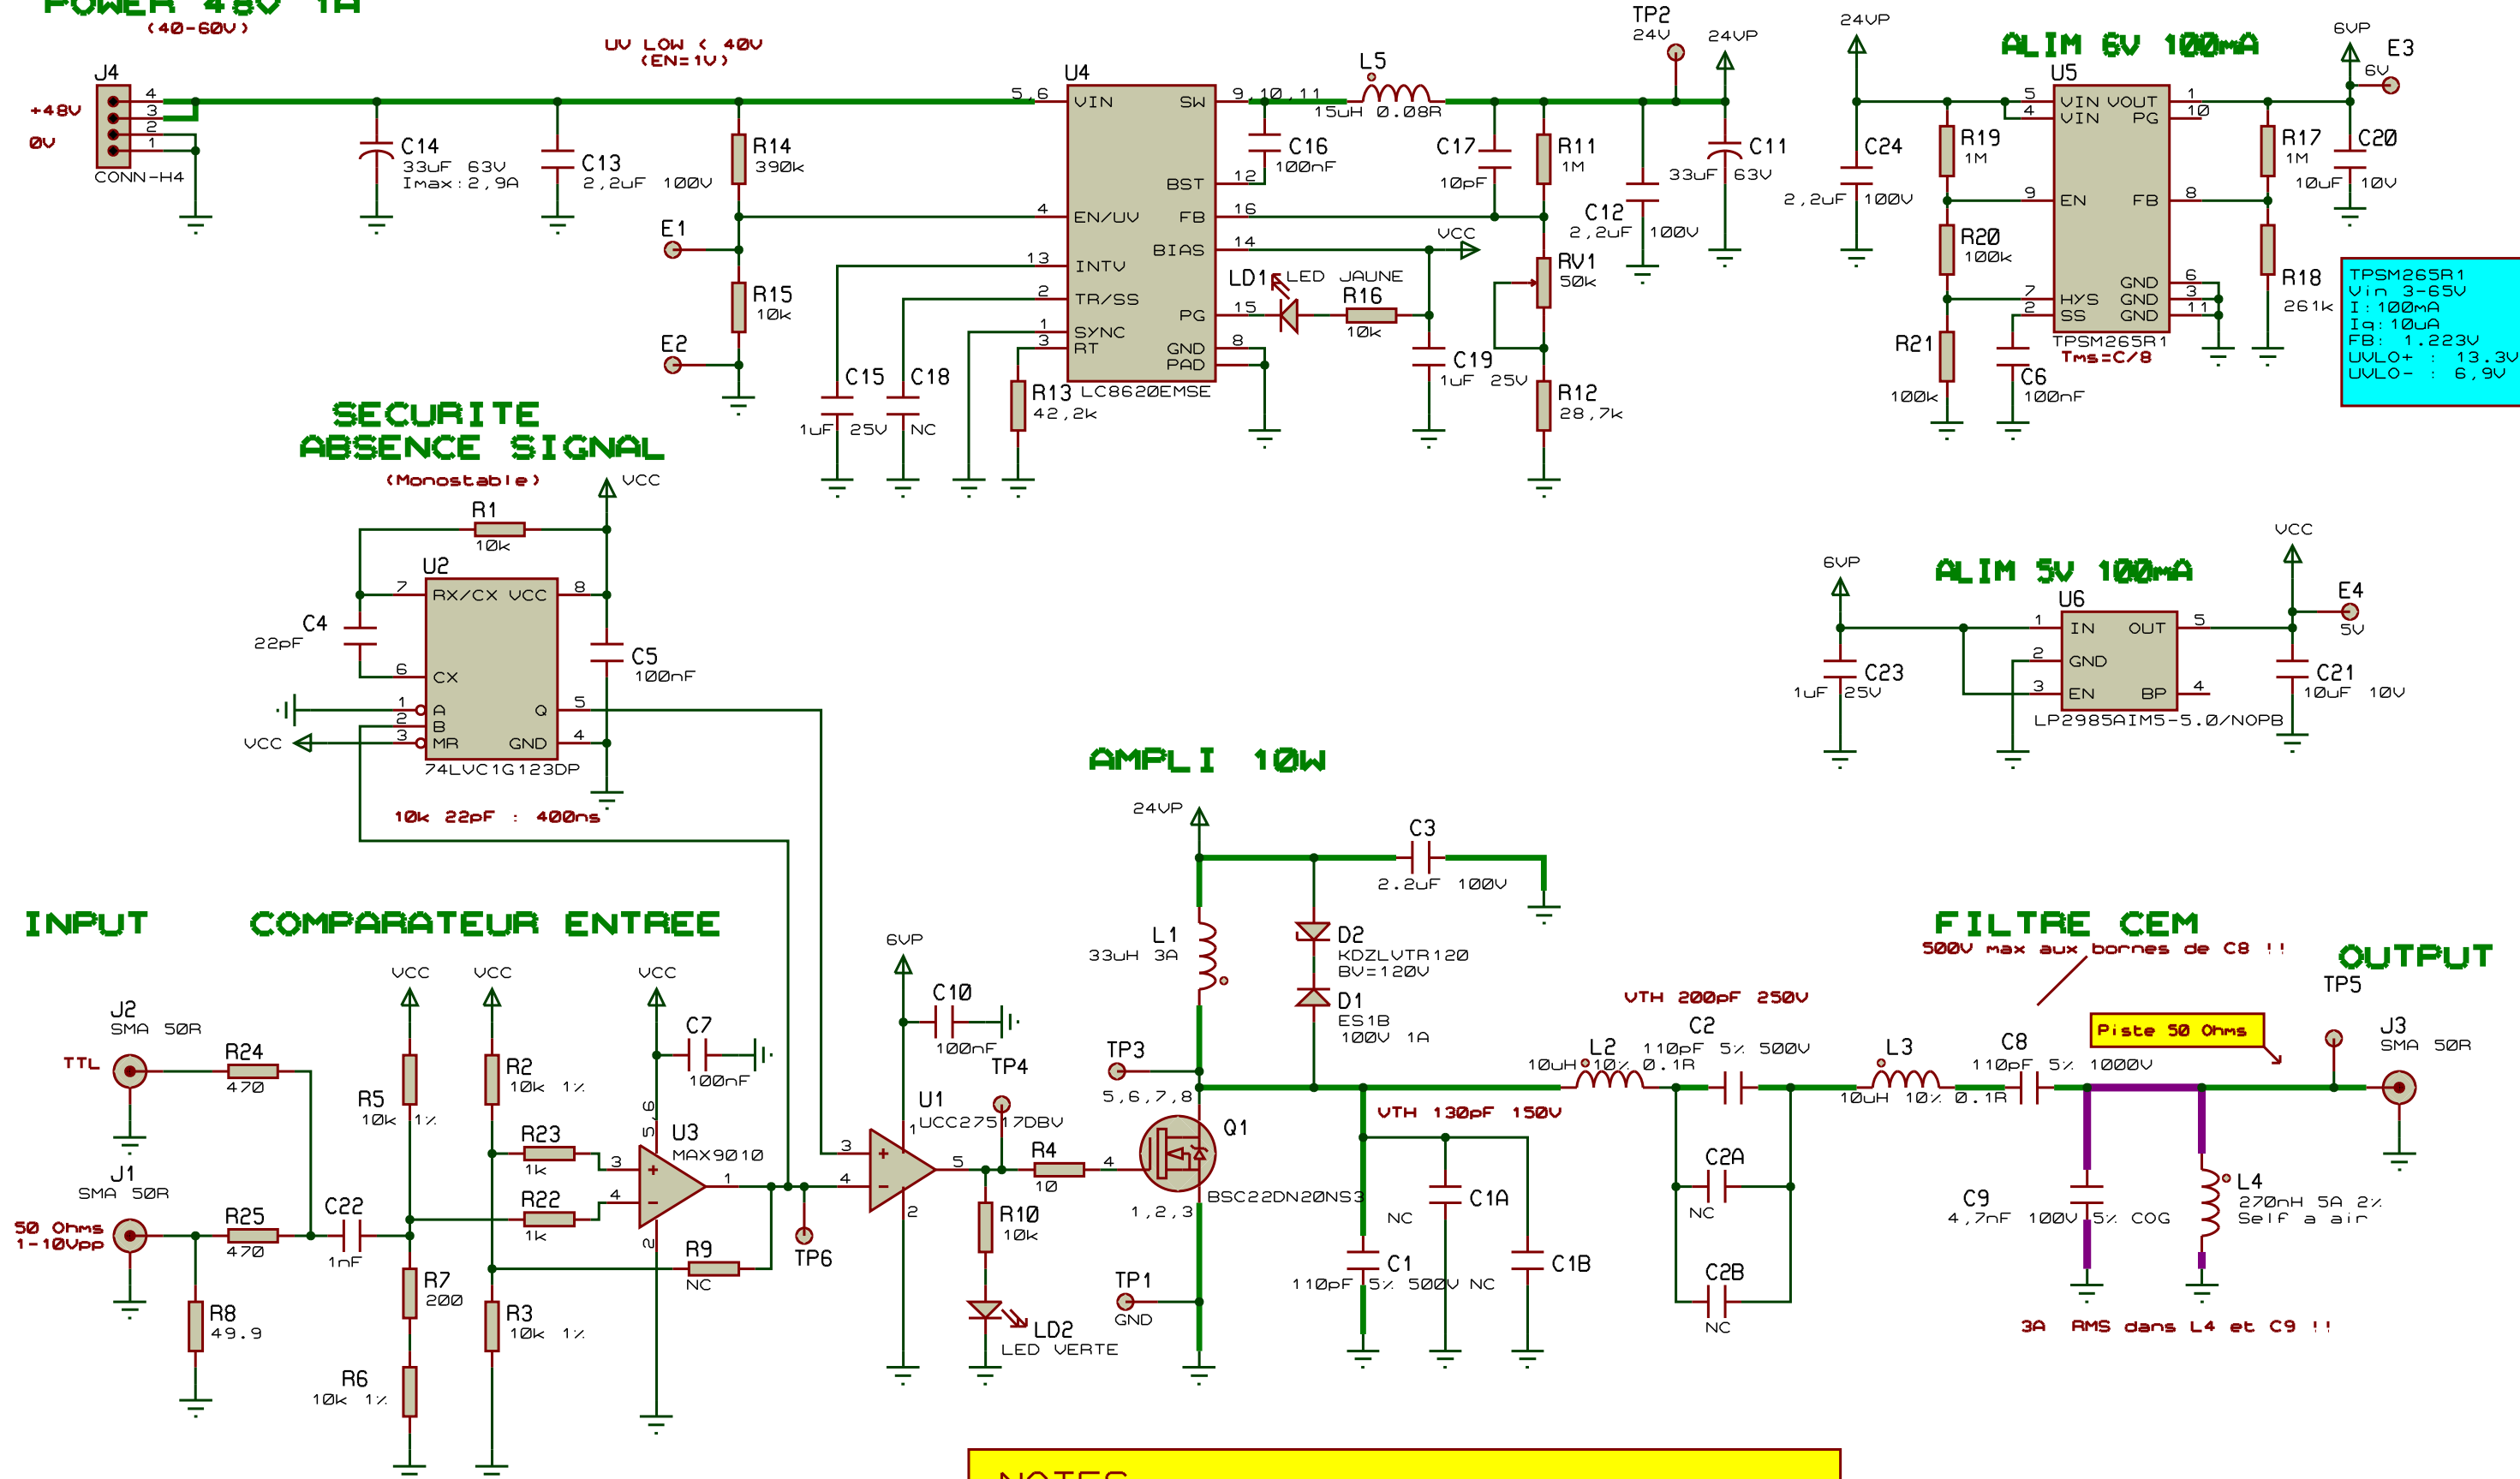

NOTES :

— Piste 1A
— Piste 3A

Les capa C1A,C1B,C2A,C2B doivent etre facile d'accès
Filtre CEM: piste en vert en 50 OHms

MAX9010
=====

VCC: 4.5-5.5V
Ia: 1mA
Ib: 0.5uA
tpd: 5ns
Ofs: 1-7mV

TITRE:
AMPLI 10W

DATE: 06/10/20

Doc No: MII 2-20-1 PAGE: 1/1

Dessinateur: MAHE,JJ REV: 0.2

Reproduction INTERDITE sans accord M2I

Le Carpent
29810 PLOUARZEL
T 02 98 84 10 87
F 02 98 84 08 38